



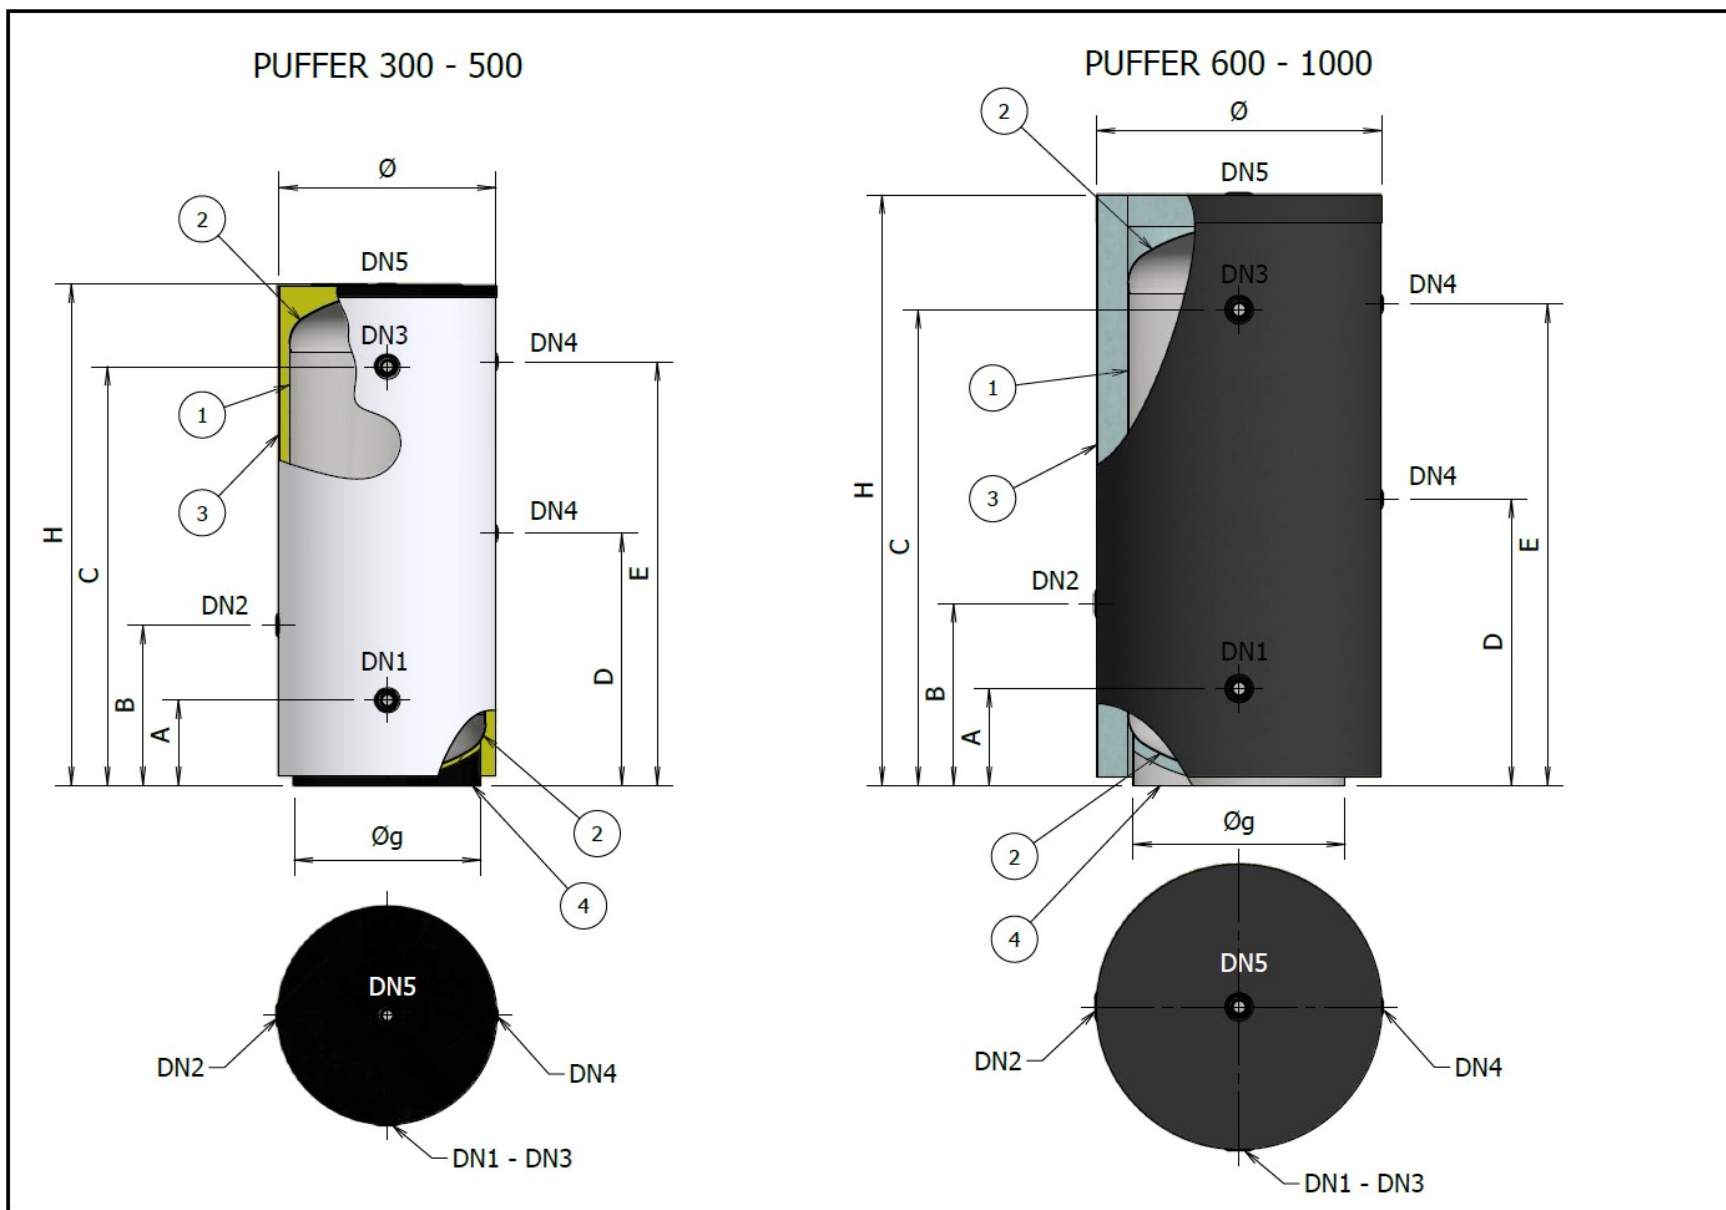

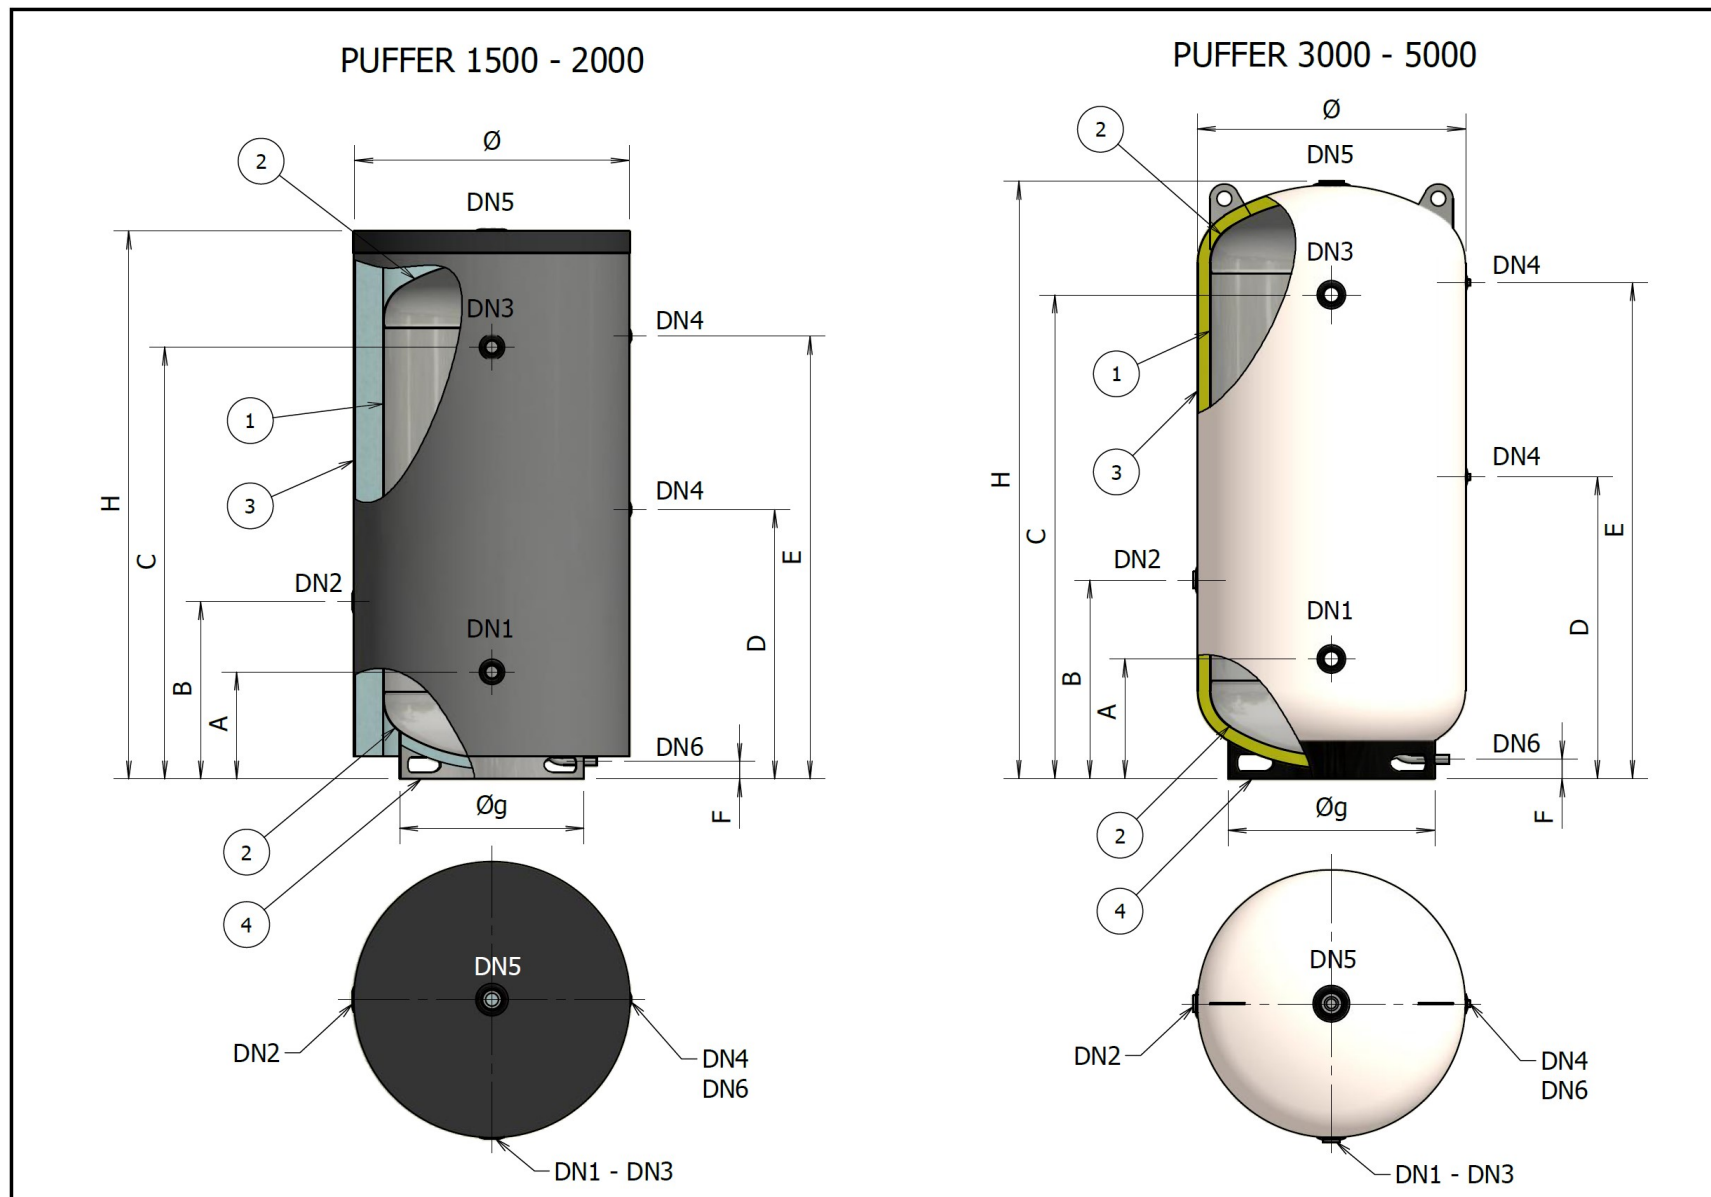

Dati dimensionali / Ratings data sheet

		Modello / Type								
Pos.	Descrizione Description	PUFFER								
Cod.	Codice Code	A3G0L51 PGP40	A3G0L55 PGP40	A3G0L57 CG470	A3G0L60 CG470	A3G0L62 CG470	A3G0H67 GW4A5	A3G0H70 GW4A5	A3G0H74 GW050	A3G0H80 GW050
	Capacità Capacity (lt.)	300	500	600	800	1000	1500	2000	3000	5000
-	Volume utile Storage volume (lt.)	290	495	573	785	916	1641	1958	2986	5129
-	Classe di efficienza energetica Energy efficiency class (lt.)	B	C	C	C	C	C	C	n.a.	n.a.
-	Dispersione termica Standing loss (W)	65	103	114	125	130	163	174	n.a.	n.a.
Ø	Diametro accumulatore Cylinder diameter (mm)	650	750	870	1020	1020	1270	1370	1350	1700
H	Altezza Height (mm)	1400	1695	2030	1870	2120	2530	2510	2840	3040
-	Quota di ribaltamento Pivot measurement (mm)	1545	1855	2210	2130	2355	2835	2860	3145	3485
Øg	Diametro gonna Skirt diameter (mm)	510	600	600	760	760	850	950	1100	1450
A	(mm)	275	295	295	350	350	495	485	530	635
B	(mm)	460	545	545	595	655	820	810	930	1035
C	(mm)	1145	1415	1665	1460	1710	1995	1985	1430	1535
D	(mm)	710	855	855	905	1030	1245	1235	2330	2480
E	(mm)	1160	1430	1680	1480	1730	2045	2035	2380	2485
F	(mm)	/	/	/	/	/	80	80	80	80

		Modello / Type								
Pos.	Descrizione Description	PUFFER								
	Capacità Capacity (lt.)	300	500	600	800	1000	1500	2000	3000	5000
DN1	Manicotto / Coupling Ritorno al generatore To boiler	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/2	G 1"1/2	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"
DN2	Manicotto / Coupling Ritorno dall' impianto From plant	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/2	G 1"1/2	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"
DN3	Manicotto / Coupling Mandata dal generatore From boiler	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/2	G 1"1/2	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"
DN4	Manicotto / Coupling Sonde / Probes	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
DN5	Manicotto / Coupling Mandata all' impianto To plant	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/2	G 1"1/2	G 3"	G 3"	G 3"	G 3"
DN6	Manicotto / Coupling Scarico / Drain	/	/	/	/	/	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"

-	Pressione max. esercizio (Accumulatore) Maximum working pressure (Cylinder) PS (bar)	10	6
-	Temperatura max. esercizio (Accumulatore) Maximum working temperature (Cylinder) T (°C)	+ 95	

Tabella materiali / Parts list

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material	Quantità Quantity	Ricambi Spare parts
1	Fasciame Shell	<i>Modello/Type 300-500-600-800-1000</i> DD11 EN 10111 <i>Modello/Type 1500-2000-3000-5000</i> S235JR EN 10025	1	-
2	Fondi Heads	<i>Modello/Type 300-500-600-800-1000</i> DD11 EN 10111 <i>Modello/Type 1500-2000-3000-5000</i> S235JR EN 10025	2	-
3	Coibentazione Insulation	<i>Modello/Type 300-500</i> Coibentazione: poliuretano espanso rigido con il 95% di contenuto di cellule chiuse, spessore 50 mm. Finitura esterna: lastra in polistirolo grigio RAL 9006. Insulation: expanded rigid polyurethane with 95% closed cells, thickness 50 mm. External finish: polystyrene grey colour RAL 9006. <i>Modello/Type 600-800-1000-1500-2000</i> Coibentazione: fibra di poliestere, - spessore 110 mm (800 – 1000 litri); - spessore 135 mm (1500 – 2000 litri). Finitura esterna: PVC grigio RAL 9006. Insulation: polyester fiber, - thickness 110 mm (800 – 1000 liters); - thickness 135 mm (1500 – 2000 liters). External finish: PVC grey colour RAL 9006. <i>Modello/Type 3000-5000</i> Coibentazione: poliuretano espanso flessibile a celle aperte, spessore 50 mm. Finitura esterna: Skay bianco. Insulation: expanded open cells polyurethane, thickness 50 mm. External finish: Skay white colour.	1	-
4	Gonna Skirt	S235JR EN 10025	1	-

Note:

- Gli accumulatori serie PUFFER non sono trattati internamente .
The heated water buffer tanks PUFFER series are not inside coated.
- Gli accumulatori serie PUFFER sono conformi all' Art. 4.3 della **Direttiva Europea 2014/68/UE** con esenzione dalla marcatura CE.
The heated water buffer tanks PUFFER series are in compliance with the **European Directive No. 2014/68/EU**, without CE marking (art. 4.3).
- Gli accumulatori serie PUFFER sono garantiti **2 anni**.
2 years warranty on heated water buffer tanks PUFFER series.