




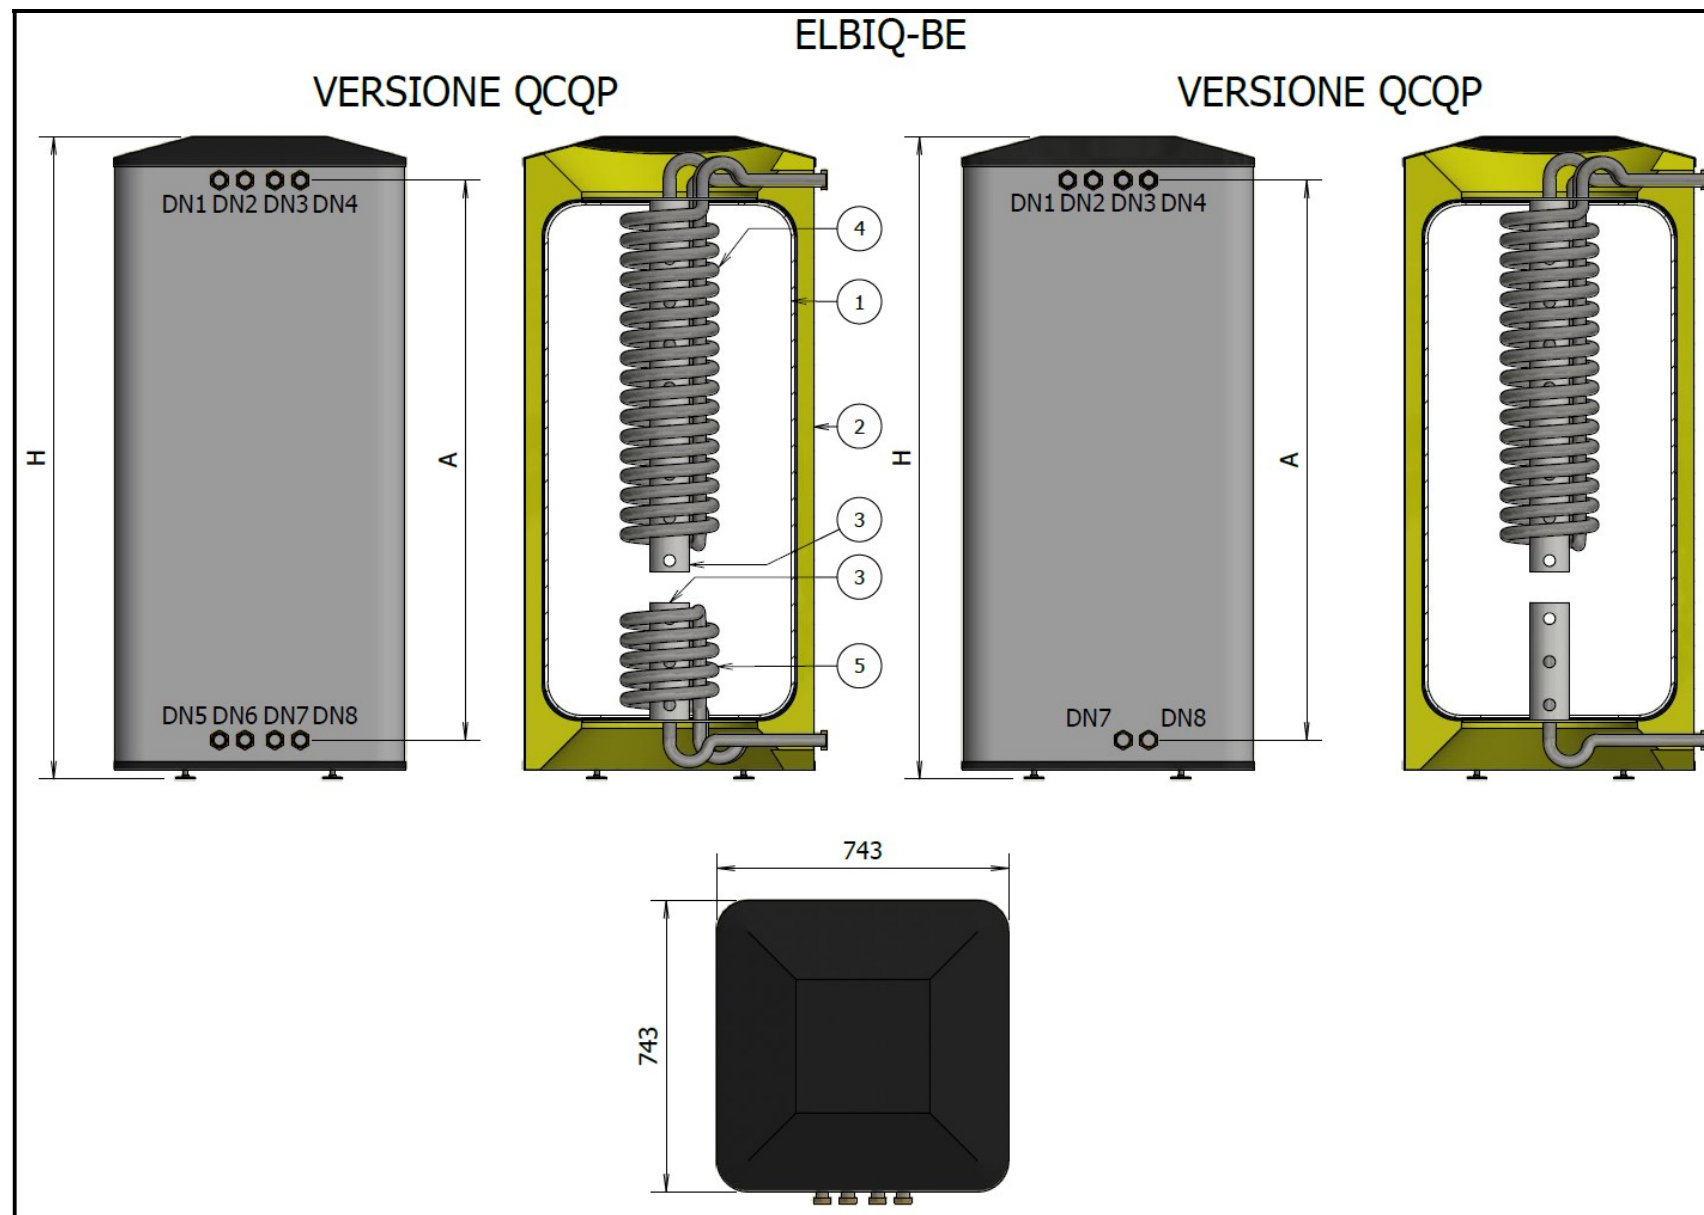

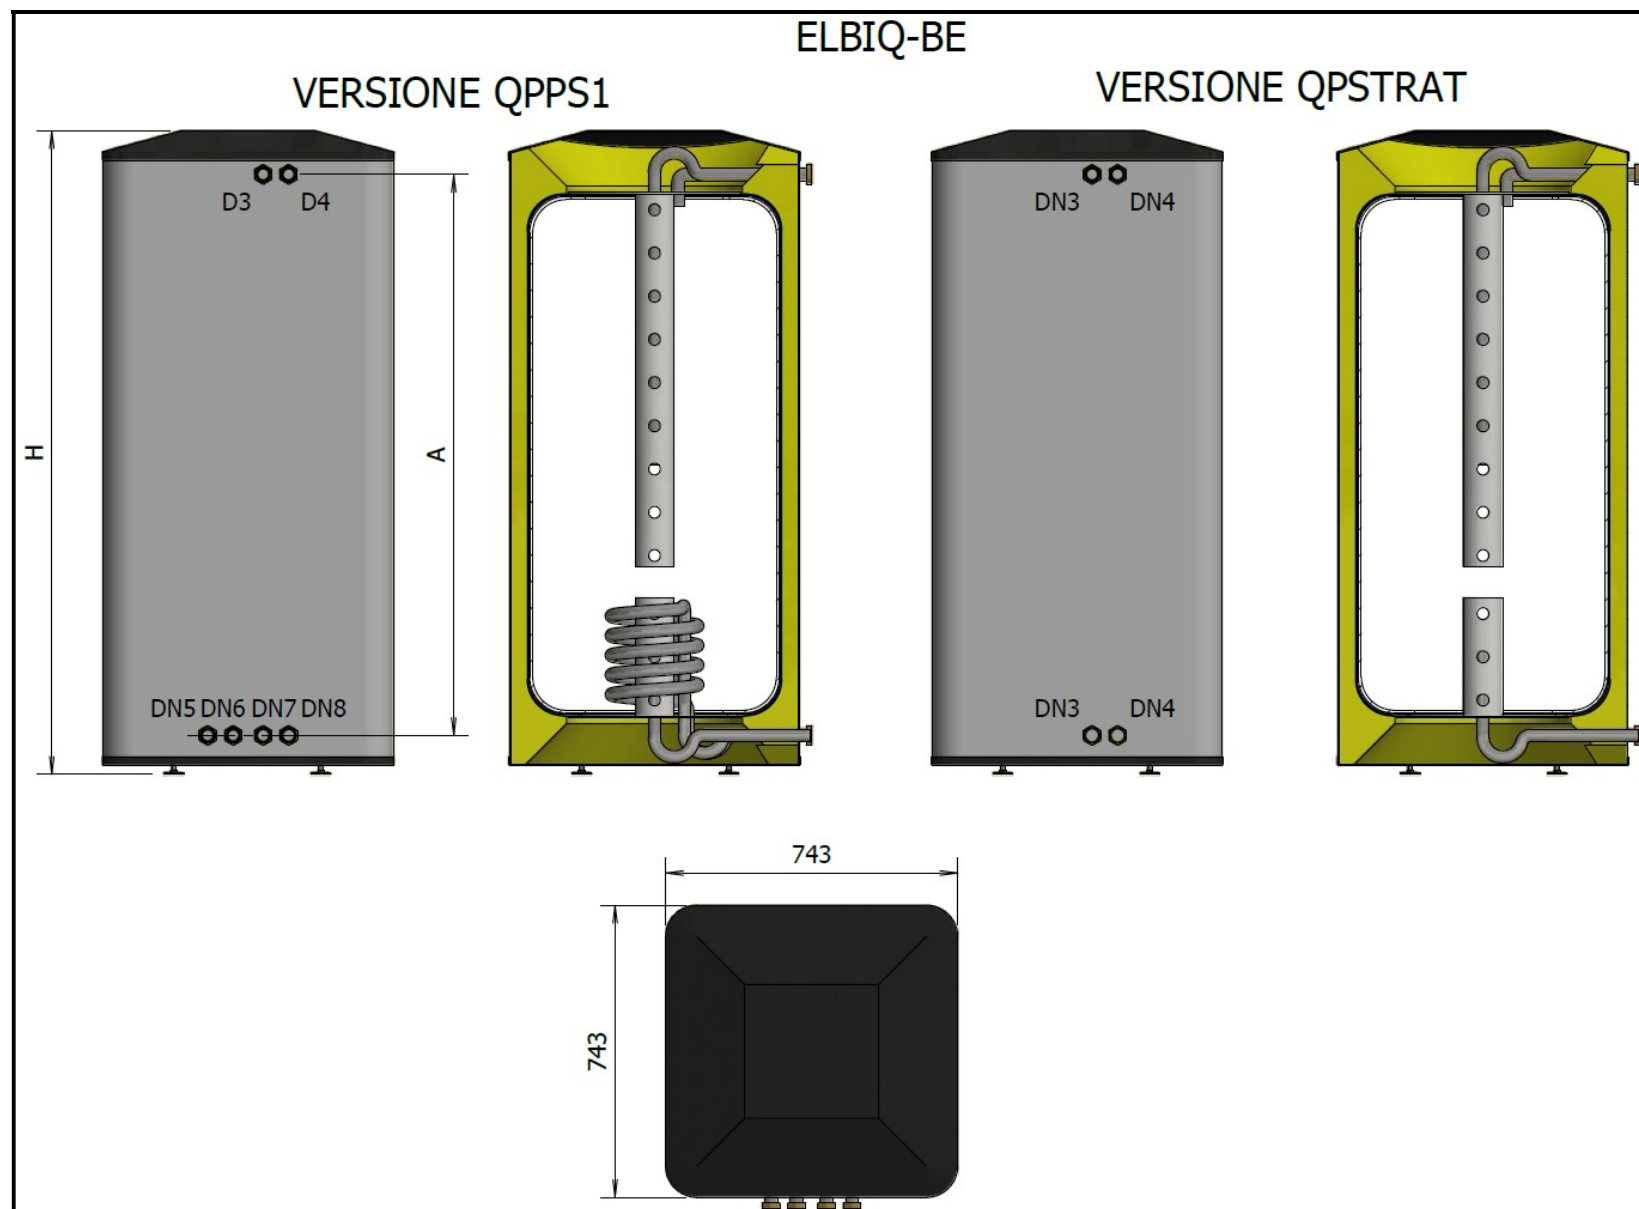

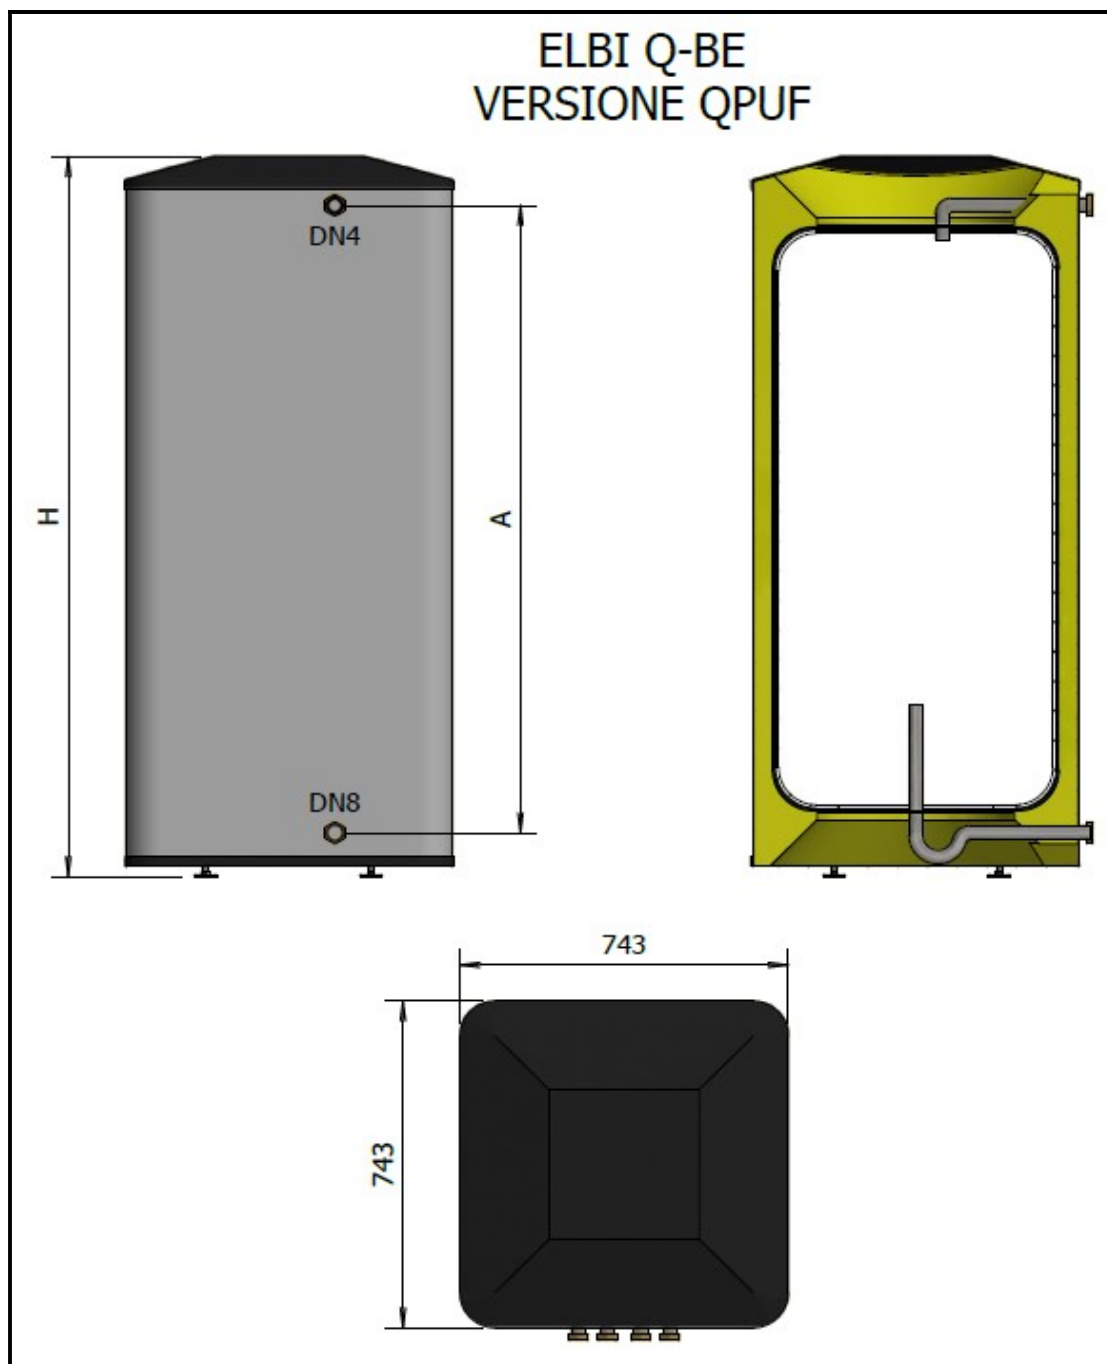

Dati dimensionali / Ratings data sheet

		Modello / Type									
Pos.	Descrizione Description	QCQP		QCQS		QPPS1		QPSTRAT		QPUF	
Cod.	Codice Code	A391H51 OG250	A391H54 OG250	A390H51 OG250	A390H54 OG250	A39TH51 OG250	A39TH54 OG250	A39SH51 OG250	A39SH54 OG250	A39NH51 OG250	A39NH54 OG250
	Capacità Capacity (lt.)	310	440	310	440	310	440	310	440	310	440
-	Volume utile (accumulo) Storage volume (buffer tank) (lt.)	290	413	295	421	305	432	310	440	310	440
-	Volume utile (serpentine) Storage volume (coils) (lt.)	15+5	19+8	15	19	5	8	-	-	-	-
-	Classe di efficienza Energetica Energy efficiency class	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A
-	Dispersione termica Standing los (W)	31	39	31	39	31	39	31	39	31	39
H	Altezza Height (mm)	1570	2000	1570	2000	1570	2000	1570	2000	1570	2000
-	Quota di ribaltamento Pivot measurement (mm)	1740	2135	1740	2135	1740	2135	1740	2135	1740	2135
A	Interasse connessioni Connections' interaxis (mm)	1440	1870	1440	1870	1440	1870	1440	1870	1440	1870

		Modello / Type									
Pos.	Descrizione Description	QCQP		QCQS		QPPS1		QPSTRAT		QPUF	
	Capacità Capacity (lt.)	310	440	310	440	310	440	310	440	310	440
DN1	Manicotto / Coupling Entrata acqua fredda sanitaria Cold domestic water inlet	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	-	-	-	-	-	-
DN2	Manicotto / Coupling Uscita acqua calda sanitaria Hot domestic water outlet	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	-	-	-	-	-	-
DN3	Manicotto / Coupling Ritorno da imp. riscaldamento From heating system	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4
DN4	Manicotto / Coupling Mandata a imp. riscaldamento To heating system	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	-	-
DN5	Manicotto / Coupling Entrata scambiatore ausiliario Auxiliary heat exchanger inlet	G 1"1/4	G 1"1/4	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	-	-	-	-
DN6	Manicotto / Coupling Uscita scambiatore ausiliario Auxiliary heat exchanger outlet	G 1"1/4	G 1"1/4	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	-	-	-	-
DN7	Manicotto / Coupling Mandata da caldaia From boiler	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4
D8N	Manicotto / Coupling Ritorno a caldaia To boiler	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	G 1"1/4	-	-



Pos.	Descrizione Description	Modello / Type				
		QCQP	QCQS	QPPS1	QPSTRAT	QPUF
-	Pressione max. esercizio (Accumulatore) Maximum working pressure (Cylinder) PS (bar)	6				
-	Temperatura max. esercizio (Accumulatore) Maximum working temperature (Cylinder) T (°C)	+90				
-	Pressione max. esercizio (Scambiatore sanitario) Maximum working pressure (DHW exchanger) PS (bar)	10				
-	Temperatura max. esercizio (Scambiatore sanitario) Maximum working temperature (DHW exchanger) T (°C)	+90				
	Pressione max. esercizio (Scambiatore ausiliario) Maximum working pressure (auxiliary exchanger) PS (bar)	10				
	Temperatura max. esercizio (Scambiatore ausiliario) Maximum working temperature (auxiliary exchanger) T (°C)	+90				

Tabella materiali / Part lists

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material	Quantità Quantity	Ricambi Spare parts
1	Corpo Shell	Strato interno: polietilene ad alta densità Strato esterno: fibra di vetro Inner layer: high density polyethylene Outer layer: fiberglass	1	-
2	Coibentazione Insulation	Coibentazione: poliuretano espanso rigido con il 95% di contenuto di cellule chiuse, spessore minimo 55 mm Finitura esterna: PVC grigio RAL 9006. Insulation: expanded rigid polyurethane with 95% closed cells, thickness 55 mm minimum. Outer finish: PVC gray RAL 9006	2	-
3	Stratificatore Stratification tube	Acciaio inossidabile Stainless steel	2	-
4	Scambiatore sanitario DHW exchanger	Solo su modelli QCQP-QCQS QCQP-QCQS models only	1	-
		Modello Type		
		310		
		440		
5	Scambiatore ausiliario Auxiliary exchanger	Solo su modelli QCQP-QPPS1 QCQP-QPPS1 models only	1	-
		Modello Type		
		310		
		440		

Note:

1. I termoaccumulatori serie ELBIQ-BE sono conformi all'art.4.3 della Direttiva Europea 2014/68/UE
ELBIQ-BE cylinders comply with European Directive 2014/68/UE art. 4.3
2. I termoaccumulatori serie ELBIQ-BE sono garantiti **5 anni**.
5 years warranty on ELBIQ-BE cylinders
3. Entrambi gli scambiatori di calore sono **estraibili** e realizzati in tubo corrugato in acciaio inossidabile.
Both heat exchangers **can be extracted** and are made from corrugated stainless steel tube.